

STENI®

КАТАЛОГ ПРОДУКТУ

60^У

60 РОКІВ ГАРАНТІЇ



ТВОРЧІ МОЖЛИВОСТІ



ЗАБЕЗПЕЧУЄ І ЗАХИЩАЄ



ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ

-  60 років гарантія
-  Попередній розріз , та свердління
-  Ударостійкий
-  Витримує мороз і воду
-  Широкий ряд кольорів
-  Екологічний
-  Легкий монтаж
-  Міцність, довговічність
-  Легке прибирання
-  Консультація фахівця
-  Широкий діапазон поверхонь, рівні глянцею і текстури
-  Мінімальні відходи матеріалу на порізку
-  Анті-графіті

Наш асортимент поверхонь створює натхнення для майбутніх поколінь

Steni пропонує найширший і захоплюючий набір рішень, що поєднують в собі безліч можливостей форматування, для фасадної промисловості. Поставляючи понад 50 мільйонів м2 фасадів протягом 55 років роботи, ми зарекомендували себе , як фаховий виробник економічних фасадних рішень з довговічною естетикою. Тому ми пропонуємо 60-річну функціональну гарантію.

Steni тісно співпрацює з власниками будівель, архітекторами і підрядниками для встановлення довгострокових відносин. завдяки поєднуючи досвід, знання, інновації та ентузіазм, а також надаючи хороші інструменти BIM, наша мета - індивідуальній підхід та особлива увага до кожного клієнта. Наші клієнти повинні очікувати швидкого і простого обслуговування, хороших логістичних рішень і надійного обслуговування клієнтів

У компанії Steni ми вважаємо, що естетика, якість і охорона навколишнього середовища є запорукою гарного майбутнього, тому ми маємо сертифікати та сертифікати третьої сторони, що підтверджують наші заяви. Ми докладаємо всіх зусиль для мінімізації відходів, зниження викидів CO2 і забезпечити низьку вартість експлуатаційного циклу будівель.



ЗМІСТ



6

STENI
БАЧЕННЯ

4

STENI
КОЛІР



8

РІВНІ
БЛИСКУ



16

ФОРМАТИ
І СВЕРДЛІННЯ



9

TERRA
BY STENI



10

STENI
NATURE




Цінності	2
Steni Colour	4
Steni Vision	6
Рівні блиску	8
Terra by Steni	9
Steni Nature	10
Оригінальні аксесуари	13
Формати та свердління	16
Steni Colour та Vision елементи дизайну	18
Steni Nature елементи дизайну	19
Експлуатація та обслуговування	21
Підйомні засоби тощо	22




STENI COLOUR 60^Y

Міцна та гладка фасадна панель з поверхнею з акрилу, отверждаемого електронним променем, для легкого чищення і ексклюзивного ефекту.


STENI - ПАЛІТРА КОЛЯРІВ



SN 8001
NCS S 0500-N
Stocked: M-HM-HG



SN 8010
NCS S 0502-Y
Stocked: M-HM



SN 8002
NCS S 1000-N
Stocked: M-HM



SN 8003
NCS S 2000-N
Stocked: M



SN 8020
NCS S 3000-N
Stocked: M



SN 8008
NCS S 8000-N
Stocked: M-HM



SN 8900
NCS S 9000-N
Stocked: M-HM

STENI СТАНДАРТНЕ КРІПЛЕННЯ (кислотостійка А4)

Продукт	Розміри	Кількість в упаковці
Гвинт по дереву *	4.0 × 28/33 mm	500 pcs
Гвинт по металу (однорідне буріння)	4.2 × 25 mm	500 pcs

Steni Colour простий в обслуговуванні і швидко встановлюється, з мінімальною кількістю відходів. Панелі дуже екологічні, а завдяки гарантії в 60 років загальна вартість експлуатаційного циклу є найнижчою в своєму класі.

Steni Colour - це кам'яна композитна панель, армована скловолокном. підходить для використання в якості облицювання на всіх типах будівель. Панелі повинні встановлюватися відповідно до наших інструкцій по монтажу. Steni Colour доступний в широкому діапазоні стандартних кольорів і форматів, а також в трьох рівнях блиску, тому ви завжди зможете знайти варіант, що ідеально підходить для вашого проекту.

STENI COLOUR PLANK (FS200)

Мінімальна кількість: 50 м²
Тільки стандартні декори Steni Colour.
Фарбу для кромки можна замовити в тому ж кольорі. Формат (висота x довжина), включаючи свердління.

- 196 x 1795 mm
- 196 x 2395 mm
- 196 x 2995 mm



СТАНДАРТ ВИРОБНИЧІ ФОРМАТИ (mm)

Мінімум 10 м² на порізку.

Steni Colour складський формати:
1 195 × 2 995 мм.
Повна ширина виробництва 1195 мм завжди оплачується.

Стандарт поділу панелі *	Стандартна виробнича довжина
295 + 295 + 295 + 295	1195-3495
395 + 395 + 395	1020-3495
595 + 595	850-3495
795 + 395	1020-3495
895 + 295	1195-3495
1195**	850-3495

* Всі панелі, відокремлені від однієї і тієї ж панелі на всю ширину, повинні бути однакової довжини.

** Мінімальна кількість для ширини 1195 мм відсутній. Повний огляд наявних форматів міститься в таблицях починаючи зі сторінки 16.

Інші формати доступні за додаткову плату. Мінімальна ширина [висота?] Становить 196 мм Steni поставляє L-і U-елементи (див. стор. 18)



STENI COLOUR – СТАНДАРТНІ КОЛЬОРИ

SN 8001 NCS S 0500-N Stocked: M-HM-HG	SN 8002 NCS S 1000-N Stocked: M-HM	SN 8003 NCS S 2000-N Stocked M	SN 8020 NCS S 3000-N Stocked: M	SN 8004 NCS S 4000-N	SN 8005 NCS S 5000-N	SN 8006 NCS S 6000-N	SN 8007 NCS S 7000-N	SN 8008 NCS S 8000-N Stocked M-HM	SN 8900 NCS S 9000-N Stocked M-HM
SN 9204 NCS 8404-G85Y	SN 8010 NCS S 0502-Y Stocked M-HM	SN 8013 NCS S 1002-G50Y	SN 9205 NCS S 1502-Y	SN 3413 NCS S 1020-Y10R	SN 8011 NCS S 1005-Y20R	SN 4072 NCS S 2010-Y10R	SN 4012 NCS S 2010-Y30R	SN 4350 NCS S 3010-Y30R	SN 4500 NCS S 2020-Y40R
SN 4357 NCS S 3030-Y50R	SN 4353 NCS S 3010-Y50R	SN 9206* NCS S 5010-Y10R	SN 9207 NCS S 5010-Y30R	SN 9202* NCS S 4550-Y30R	SN 9203* NCS 6621-Y55R	SN 9200* NCS S 1070-Y10R	SN 9201* NCS S 0560-G80Y	SN 9102* NCS 0876-Y44R	SN 9101* NCS S 2070-Y60R
SN 9100* NCS S 1580-Y90R	SN 9103 NCS S 7020-R	SN 2008 NCS S 4550-Y80R	SN 9104* NCS 3631-R22B	SN 9105 NCS S 1020-R20B	SN 9106 NCS S 3010-R50B	SN 7013 NCS S 2010-R70B	SN 9107 NCS S 5030-R60B	SN 9108 NCS S 5010-R70B	SN 9109* NCS 0946-Y94R
SN 9400* NCS S 4050-R90B	SN 7534 NCS S 5040-R80B	SN 9401 NCS S 8010-R90B	SN 9402* NCS S 2010-R90B	SN 7020 NCS S 5010-R90B	SN 6520 NCS S 3020-B10G	SN 5550 NCS S 2040-B10G	SN 9305 NCS S 0540-B30G	SN 9310 NCS S 2010-B30G	SN 6510* NCS S 2005-B20G
SN 9309 NCS S 5010-B30G	SN 9304* NCS 5040-B30G	SN 9303 NCS S 6530-B30G	SN 9308 NCS S 2010-G30Y	SN 5010 NCS S 4010-G10Y	SN 9307 NCS S 5010-G30Y	SN 9302 NCS S 0565-G50Y	SN 9300* NCS S 1070-G30Y	SN 9301 NCS S 4050-G30Y	SN 9306* NCS 8503-G22Y

Надруковані кольори можуть незначно відрізнятися від фактичних. Будь ласка, запитайте зразок виробу.
* Не поставляється в матовому кольорі (M).

ПРО КОЛЬОРОВІ КОДИ

Усі стандартні поверхні мають унікальний код Steni, що починається з SN або Sv, наприклад SN 8010 [Colour], SN 100 [Nature]] або Sv 10002 [Vision]. Крім того ми даємо Ncs або Ral коди кольору, щоб полегшити підбір кольору з іншою продукцією.

КОЛЬОРОВА ТОЧНІСТЬ

Ми перевіряємо колір Steni Color за допомогою спектрофотометра, який вимірює колірні відмінності відповідно до методів вимірювання, зазначених у CIE 15: 2004. Допустима дисперсія в межах однієї партії $\Delta E = 0,5$ Допустима дисперсія між різними партіями $\Delta E = 3,0$

НЕ МОЖЕТЕ ЗНАЙТИ КОЛІР, ЯКИЙ ВИ ШУКАЄТЕ?

Ми самі змішуємо всі фарби для Steni Colour на заводі. Це дозволяє нам пропонувати спеціальні кольори в рамках систем NCS і RAL. Зараз в нашому архіві більше 2 200 затверджених колярів, тому, будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо вам потрібен колір, якого немає в нашому стандартному асортименті. Невикористана фарба з часом руйнується, тому всі кольори, будь то стандартні або спеціальні кольору, змішуються під замовлення.

Незважаючи на високу точність наших процесів, можливі невеликі відхилення між сумішами. Ви повинні мати це на увазі, якщо ваш проект планується з частковими поставками. Зверніть увагу, що ми не можемо запропонувати точний збіг кольорів між декількома виробничими партіями.



STENI VISION 60^y

Міцна і гладка фасадна панель з друкованою поверхнею з акрилу отверждаемого електронно-променем, для унікального і творчого ефекту.

STENI VISION STANDARD PRINT



SV 10002 M, HM, HG
Oak Red*
Screw colour – NCS S 4040-Y40R
Caulk colour – NCS S 4040-Y40R**



SV 10003 M, HM, HG
Oak Brown*
Screw colour – RAL 1011
Caulk colour – RAL 1011**



SV 10004 M, HM, HG
Oak Light*
Screw colour – NCS S 3020-Y30R
Caulk colour – NCS S 3020-Y30R**



SV 10005 HM
Zebrano Grey*
Screw colour – SN 8008
Caulk colour – SN 8008**



SV 10006 HM
Firewood*
Screw colour – NCS S 6030-Y70R
Caulk colour – NCS S 6030-Y70R**



SV 10007 HM
Chestnut*
Screw colour – SN 8008
Caulk colour – SN 8008**




SV 20003 M
White Marble*
Screw colour – SN 8003
Caulk colour – SN 8020**



SV 20004 M
Yellow Sandstone*
Screw colour – SN 4357
Caulk colour – SN 4357**



SV 20005 M
Travertine*
Screw colour – SN 4350
Caulk colour – SN 4350**



SV 20007 M
Corten Rusty*
Screw colour – NCS S 6030-Y70R
Caulk colour – NCS S 6030-Y70R**

*Це типове зображення - не фактичний розмір. Розмір зразка залежить від додатка.
**Caulk colour* конкретизує колір ущільнювача в кутах L- і U-elements.

Steni Vision доступний в ряді стандартних дизайнів і трьох рівнів блиску [Застосовуються деякі обмеження. Будь ласка, ознайомтеся з зображеннями зліва]. Ви також можете створити свій власний дизайн використовуючи наш інструмент для виробництва на замовлення. Ми будемо раді допомогти вам знайти вам знайти свій власний унікальний образ.

Steni Vision - немає в наявності, але є на замовлення. Повна виробнича ширина 1,195 м завжди оплачується.

Стандартна ширина панелі	Стандартна виробнича довжина
1195	850-3190

Для повного короткого огляду доступних форматів, бачать столи із сторінки 16 вперед.

Steni Vision - це армована скловолокном кам'яна композитна панель, підходить для використання в якості облицювання для всіх типів будівель. Панелі повинні бути встановлені відповідно до наших інструкцій по монтажу.

Стандартне кріплення STENI [кислотостійка A4]

Продукт	Розміри	Кількість в упаковці
Гвинт по дереву ***	4.0 × 28/33 mm	500 pcs
Гвинт по металу [самонарезающий]	4.2 × 25 mm	500 pcs

*** Укомплектований необроблені головки.
Гвинти поставляються з ковзаючою голівкою і голівкою T20 (повний огляд см. На стор. 13).

STENI VISION ELEMENT

Всі стандартні конструкції Steni Vision також доступні в L- і U-образних елементах. Подробиці див. на стор. 18.

ЗРАЗКИ

Всі декори складаються з декількох відтінків кольорів, які будуть сприйматися по-різному в залежності від умов освітлення. Огляньте зразок Steni Vision на вулиці при нормальному денному світлі.

Технологія цифрового друку, яку ми використовуємо при виробництві Steni Vision, дозволяє вам, як замовнику, створити абсолютно унікальний ефект для вашого фасаду.

Ми тісно співпрацюємо з досвідченими графічними дизайнерами, які допоможуть вам реалізувати вашу ідею. Наші партнери можуть допомогти вам у всьому, починаючи з початкової концепції і закінчуючи готовими до друку файлами. Як завжди в області графічного дизайну і друку, технологія друку заснована на колірній системі СМУК.

Це призводить до меншого діапазону кольорів у порівнянні з такими системами, як NCS або RAL, і в результаті цього може бути важко відтворити деякі кольори за допомогою Steni Vision. Відвідайте наш сайт, щоб дізнатися більше про те, як спланувати та реалізувати ваш проект Vision. Наші фахівці допоможуть вам досягти блискучого результату!

STENI VISION - ДАЄ ВАМ МОЖЛИВОСТІ



ІНТЕГРУВАТИ АБО ВИДІЛИСЯ

Пристосуйте свою будівлю до його оточення, або дайте цьому повністю інший вигляд.



ІНФОРМАТИВНІСТЬ

Ясна інформація допомагає людям для визначення. Проясніть це, хто, що, де і чому.



ІДЕНТИЧНІСТЬ ХАРАКТЕРНА РИСА

Акцентуйте свою будівлю - додайте унікальну особистість.



ЕСТЕТИЧНІ ХИТРОЩІ ІЛЮЗІЇ

Речі є не завжди, чим вони здаються. Оптичні ілюзії забезпечують потужний шлях, щоб виділити архітектурні вирази.

Steni Vision прості в обслуговуванні і швидко встановлюються, з мінімальною кількістю відходів. Панелі відрізняються високою екологічністю, а завдяки довічній гарантії на 60 років загальна вартість експлуатаційного циклу є найнижчою в своєму класі.

**ОДНА СТИНА
= ОДИН ДИЗАЙН**

Одне зображення можна розділити, щоб покрити весь або частину фасаду!

ЦИФРОВИЙ ДРУК


Steni Vision має поверхню, виготовлену з використанням технології цифрового друку. Це дає вам, як дизайнеру, унікальну можливість створити індивідуальний зовнішній вигляд в простий і сучасній манері.



РІВНІ БЛИСКУ

З нашими рівнями блиску ви можете використовувати світло, щоб розширити палітру кольорів і дозволити природі створювати нові ефекти щодня.

STENI COLOR AND VISION ДОСТУПНІ З ТРЬОМА РІЗНИМИ РІВНЯМИ БЛИСКУ

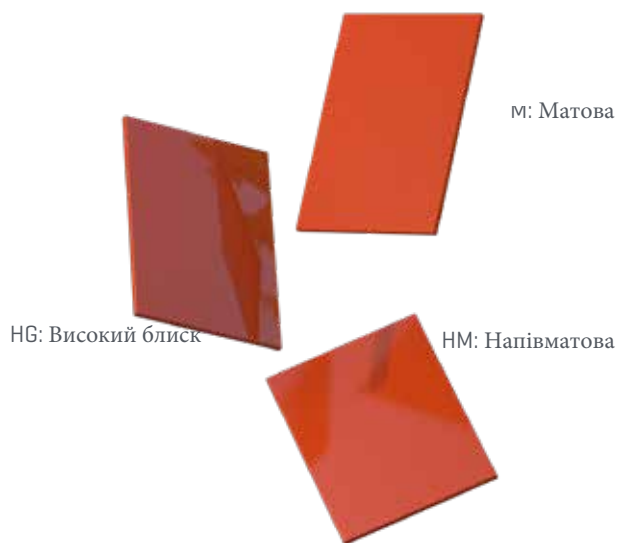

Матова [М] еквівалентно рівням блиску 1 - 4.
Напівматова [НМ] еквівалентно рівню блиску 6 - 20
Високий блиск [НГ] еквівалентно рівню блиску 60-75.



terra by STENI® 25^Y

Міцна та натуральна фундаментна панель з поверхнею з подрібненого природного каменю.

TERRA BY STENI – СТАНДАРТНІ КОЛЬОРИ



SN 100 – White
Screw colour – SN 8013 M



SN 201 – Grey
Screw colour – SN 8004 M



SN 305 – Black
Screw colour – SN 8008 M

Кольори гвинтів відносяться до кодів кольорів для Steni Color (див. Таблицю кольорів Steni на стор. 5).

STENI СТАНДАРТНІ КРЕПЛЕННЯ (кислотостійкий A4)

Продукт	Розміри	Кількість в упаковці
Гвинт по дереву з порошковим покриттям M	4.0 × 28 mm	200

Гвинти поставляються з підставкою, квадратною головкою R1, пофарбованою в сірий, білий або чорний колір. Укомплектований пофарбованими головками в кольорові панелі.

Terra by STENI – це композитна кам'яна панель, армована скловолокном, придатна для зовнішнього облицювання стін фундаменту.

Terra by STENI доступна в трьох кольорах.

Terra by STENI дуже легко різати та встановлювати, що дозволяє освіжити старі фундаментні стіни поверхнею, що не потребує обслуговування, яка прослужить роками.



СТАНДАРТИ ФОРМАТИ ВИРОБНИЦТВА (мм)

TERRA by Steni

Ширина панелі	Довжина панелі	Кількість на піддоні
1195	2395	50
595	2395	100
595*	1195	140

* 595x1195 немає на складі в SN 100

ПАРТІЇ

При різному виробництві можливі відмінності в кольорі тому враховуйте це при замовленні панелей.


STENI NATURE 60^Y

Міцна і натуральна фасадна панель з поверхнею з подрібненого природного каменю.

КОЛЬОРИ STENI NATURE



WHISPER WHITE/SN 100
(WHITE)
Screw colour – SN 8013 M
Stocked: F, M



CARBON/SN 305 (CARBON)
Screw colour – SN 8008 M
Standard: M
Stocked: M



URBAN GREY/SN 117
(PEARL GREY)
Screw colour – SN 8004 M
Stocked: F, M

Запасні формати Steni Nature:

1195 × 2999 мм.

Повна виробнича ширина 1195 мм завжди оплачується.

Кольори гвинтів відносяться до кодів кольорів для Steni Color (див. Таблицю кольорів Steni на стор. 5).

STENI СТАНДАРТНІ КРЕПЛЕННЯ (кислотостійкий A4)

Продукт	Розміри	Кількість в упаковці
Гвинт по дереву*	4.0 × 28/33 mm	500 pcs
Гвинт по металу (самобур)	4.2 × 25 mm	500 pcs

* Укомплектований необробленими головками та пофарбованими головками у кольорах панелей. Гвинти поставляються з підставкою, головою T20 (повний огляд див. На стор. 13).

ПАРТІЇ

Різні кольори можуть виникати між різними виробниками, тому враховуйте це, коли замовляєте панелі.

ВИСОКИЙ ПОЖЕЖНИЙ КЛАС

Steni Nature Coarse має класифікацію пожежонебезпеки A2-s1.d0
(див. наш технічний опис)

Steni Nature простий в обслуговуванні та швидкий монтаж, з мінімальними витратами. Панелі дуже екологічно чисті, і завдяки очікуваному терміну служби понад 60 років загальна вартість експлуатаційного циклу є найнижчою у своєму класі.

Steni Nature-це композитна кам'яна панель, армована скловолокном, придатна для використання як зовнішня облицювання для всіх типів будівель. Панелі слід встановлювати відповідно до нашої інструкції з монтажу.

Steni Nature доступний у безлічі поверхонь, сортів каменю та форматів. Панелі поєднуються з природним середовищем, що робить позачасовий дизайн чудовою альтернативою штукатурці або цеглі.

СТАНДАРТИ ФОРМАТИ ВИРОБНИЦТВА (мм)

Мінімум 30 м² на поріз

Стандартні панельні підрозділи*	Стандартна виробнича довжина
295 + 295 + 295 + 295	1195-3495
395 + 395 + 395	850-3495
595 + 595	850-3495
1195**	850-3495

*Усі панелі, розділені з однієї панелі на всю ширину, повинні мати однакову довжину.

** Немає мінімальної кількості для ширини 1195 мм.





Повний огляд доступних форматів дивіться в таблицях від сторінки 16 і далі.

Інші формати можуть бути виготовлені за додаткову плату. Мінімальна ширина панелі - 196 мм.

Steni постачає L-і U-елементи (див. Стр. 18)



STENI NATURE – СТАНДАРТНІ КОЛЬОРИ

	WHISPER WHITE/SN 100 (HVIT) Screw colour - SN 8013 M Stocked: F, M Standard: F, M, C		SIENNA/SN 140 (GIALLO SIENNA) Screw colour - SN 4012 M Standard: F, M, C		SECRET BLEND/SN 20 Screw colour - SN 8010 M Standard: F
	NORDIC LIGHT/SN 106 (BOTICINO) Screw colour - SN 4012 M Standard: F, M		DUSTY RED MIX/SN 190 (FINNISH RED) Screw colour - NCS S 5040-Y70R M Standard: FM, M		EXTRA WHITE/SN 500 Screw colour - SN 8013 M Standard: F
	NORDIC SAND/SN 111 (SANDGRÅ) Screw colour - NCS S 4502-Y M Standard: M		CARBON/SN 305 (CARBON) Stocked: M Screw colour - SN 8008 M Standard: FM, M		ICE AGE/SN 503 Screw colour - SN 9202 M Standard: C
	URBAN GREY/SN 117 (PERLEGRÅ) Screw colour - SN 8004 M Stocked: F, M Standard: F, M, C		GRANITE/SN 315 (GRANIT) Screw colour - NCS S 4502-Y M Standard: F		
	HYDRO/SN 130 (VERDE ALPI) Screw colour - NCS S 4502-Y M Standard: M		WHITE LINEN/SN 320 (ANTICO) Screw colour - SN 8013 M Standard: M		

Кольори гвинтів SN відносяться до кодів кольорів для Steni Color (див. Таблицю кольорів на стор. 5).



FM: Fine Micro



F: Fine



M: Medium



C: Coarse

The images are not scale 1:1

НЕ МОЖЕТЕ ЗНАЙТИ ТЕ, ЩО ШУКАЄТЕ?

Steni Nature можна замовити зі спеціального каменю або в спеціальному сорті. У цьому випадку наша лабораторія повинна заздалегідь затвердити тип каменю та переконатися, що обрана марка придатна для виробництва. Це призведе до унікального виробничого циклу, який додасть вашому фасаді унікальний і міцний вигляд, якого ви хочете. Наші стандарти якості та точності настільки ж суворі для спеціальних замовлень, як і для наших стандартних кольорів, але ми не можемо гарантувати, що в майбутньому буде доступний той самий тип каменю. Будь ласка, візьміть це до уваги під час розрахунку розміру вашого замовлення.



НАТХЕННИЙ ЕЛЕМЕНТ ДИЗАЙНУ



ОРИГІНАЛЬНІ АКСЕСУАРИ



Наша продукція повністю перевірена, тому ви можете бути впевнені, що всі компоненти працюватимуть разом, установка пройде безперебійно, і буде досягнутий бажаний результат.

СТАНДАРТНІ гвинти по дереву
(КИСЛОТВОСТІЙНІ А4, ГОЛОВКА ПАН, TORX 20)

Продукт	Запас	Розміри	Кількість в упаковці
Звичайний, необроблений	X	4.0 × 28 mm	500 pcs
Пофарбований напівматовий*	X	4.0 × 28 mm	500 pcs
Пофарбований матовий	X	4.0 × 28 mm	500 pcs
Пофарбований матовий	X	4.0 × 28 mm	200 pcs**
Звичайний, необроблений	X	4.0 × 33 mm	500 pcs
Пофарбований напівматовий*	X	4.0 × 33 mm	500 pcs
Пофарбований матовий	X	4.0 × 33 mm	500 pcs

* Гвинти НМ поставляються з Steni Color HG.

** Гвинти для Terra від STENI поставляються в упаковках по 200 штук.



Гвинти для TERRA by STENI

ГВИНТ САМОСВЕРЛЕННЯ STENI (RTV) ДЛЯ СТАЛІ І АЛЮМІНІЮ
(КИСЛОТВОСТІЙНИЙ А4, ГОЛОВКА ПАН, TORX 20)

Продукт	Розміри	Кількість в упаковці
Звичайний, необроблений	4.2 × 25 mm	500 pcs
Пофарбований напівматовий*	4.2 × 25 mm	500 pcs
Пофарбований матовий	4.2 × 25 mm	500 pcs

* Гвинти НМ поставляються з Steni Color HG.

ГВИНТИ

Гвинти для дерев'яної підконструкції укомплектовані кольорами, що відповідають укомплектованим панелям. Кольори гвинтів можуть відрізнятися від кольорів панелей

НЕ МОЖЕТЕ ЗНАЙТИ, ЧОГО ВИ ШУКАЄТЕ?

Усі гвинти Steni доступні з пофарбованими головками. Кольорові діаграми показують рекомендовані кольори гвинтів для всіх стандартних виробів. Фарбовані гвинти запасуються для всіх варіантів укомплектованих панелей. Ми також можемо поставити пофарбовані гвинти, що відповідають більшості колірних кодів NCS та RAL. Наші спільні та кутові профілі також доступні в пофарбованому чорному, білому або натуральному (анодованому) алюмінію. Інші кольори також доступні за запитом.



STENI EPDM

Продукт	Розміри	Колір (код NCS)
EPDM, гумовий полімер	70 mm × 25 m per roll	Black [S 9000-N]
EPDM, гумовий полімер	70 mm × 25 m per roll	Grey [S 6000-N]
EPDM, гумовий полімер	70 mm × 25 m per roll	White [S 1005-Y20R]
EPDM, гумовий полімер	95 mm × 25 m per roll	Black [S 9000-N]
EPDM, гумовий полімер	95 mm × 25 m per roll	Grey [S 6000-N]
EPDM, гумовий полімер	95 mm × 25 m per roll	White [S 1005-Y20R]
EPDM, гумовий полімер	120 mm × 25 m per roll	Black [S 9000-N]
EPDM, гумовий полімер	120 mm × 25 m per roll	Grey [S 6000-N]
EPDM, гумовий полімер	120 mm × 25 m per roll	White [S 1005-Y20R]



МАРКЕР ДЛЯ ВИПРАВЛЕННЯ

Продукт	Колір	Використання
Uni Paint PX 30	Темний колір	1 штука. (охоплює край панелі близько 100 м)









This is a felt-tip pen to be used for repairing / improving edges of panels at the building site
Follow the procedure for using the Touch-up pen (to be found on our website www.steni.com)
There is no warranty or right to claim for the use and/or result of the use of the touch-up pen.

СВЕРДЛЛО, ЛІЗА ТА РІЖУЧІ ДИСКИ

Продукт	Розміри	Кількість в упаковці
Свердло для багатоконструкцій Steni Steni Nature/Steni Terra	Ø5,5 × 85 mm	1 pc
Свердло для багатоконструкцій Steni, колір Steni/Steni Vision	Ø6.0 × 100 mm	1 pc
Лезо лобзика Steni T-tang	100 mm	1 pc
Ріжучий диск для Steni	Ø150 × 2.6 × 30 mm	1 pc
30 мм втулка	Ø30/25.4 × 2.6 mm	1 pc
30 мм втулка	Ø30/22.2 × 2.6 mm	1 pc
30 мм втулка	Ø30/20.0 × 2.6 mm	1 pc



STENI АЛЮМІНІЄВИЙ КУТНИК І СПІЛЬНІ ПРОФІЛІ

ПРОДУКТ	ПРИМІТКОВЕ ВИКОРИСТАННЯ (ММ)	COLOUR	LENGTH (M)
Горизонтальний профіль з'єднання: HFP 7-30	Фасадні панелі Steni (товщина однієї панелі) 	Natural (anodised) 15µ White (RAL 9010) Black (RAL 9005)	3.0 3.0 3.0
Горизонтальний профіль з'єднання: HP 7-30	Steni Color/Vision/Nature F/FM (товщина однієї панелі) 	Natural (anodised) 15µ White (RAL 9010) Black (RAL 9005)	3.0 3.0 3.0
Вертикальний профіль з'єднання: FP 6-30	Фасадні панелі Steni (товщина однієї панелі) 	Natural (anodised) 15µ White (RAL 9010) Black (RAL 9005)	3.0 3.0 3.0
Зовнішній кут вертикального профілю: CP 15-13	Фасадні панелі Steni (товщина однієї панелі) 	Natural (anodised) 15µ White (RAL 9010) Black (RAL 9005)	3.0 3.0 3.0
Зовнішній кут вертикального профілю: CP 15-18-33	Фасадні панелі Steni (товщина однієї панелі) 	Natural (anodised) 15µ White (RAL 9010) Black (RAL 9005)	3.0 3.0 3.0
Зовнішній кут вертикального профілю: CP 15-25-40	Фасадні панелі Steni (подвійна товщина панелі) 	Natural (anodised) 15µ White (RAL 9010) Black (RAL 9005)	3.0 3.0 3.0

Пофарбовані в інші кольори на замовлення.



Бажаєте привернути увагу до свого фасаду?


Наші партнери випробували та схвалили клейові системи, адаптовані до нашої фасадної панелі Steni Color. Продукти необхідно купувати безпосередньо у дистриб'юторів. Інструкції з монтажу схвалених клейових систем можна завантажити, відсканувавши QR -код праворуч.

ФОРМАТИ ТА СВЕРДЛІННЯ

ПРО ТАБЛИЦІ ФОРМАТУ

Панелі виготовляються у вигляді суцільного листа, який спочатку розрізається на довжину 850–3,495 мм. Потім ці панелі на повну ширину поділяються відповідно до ширини, зазначеної у таблицях форматів. Тому кожну панель на всю ширину можна розділити лише на менші панелі однакової довжини. Немає необхідного мінімального розміру замовлення для розділених панелей однакової довжини в кожній панелі на всю ширину. Однак загальна кількість розділених панелей має дорівнювати площі відповідної панелі на всю ширину (див. Схему).

Поділ панелей однаковий, але довжина панелей різна.
Загальна площа повинна відповідати мінімальній кількості.

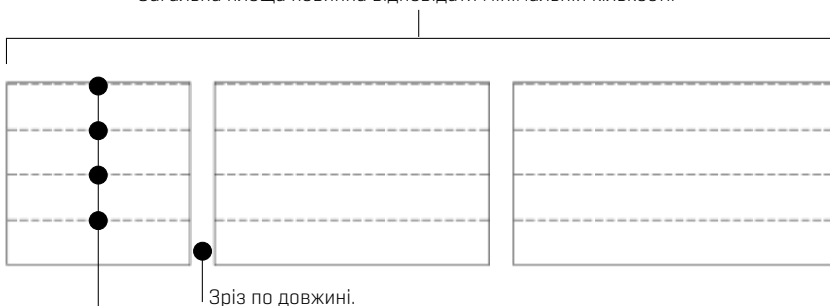

Розділ панелі на всю ширину (тут 4 × 295 мм): див. Стовець поділу панелі в таблицях нижче для можливих конфігурацій. Усі панелі, розділені з однієї панелі на повну ширину, завжди матимуть однакову довжину. Мінімальні кількості в таблицях відносяться до цього розділу.

Якщо будуть замовлені підрозділи, які не відповідають вимогам про мінімальну кількість, ми спробуємо створити їх у користувацьких форматах. Якщо навіть це неможливо, панелі будуть поставлятися на всю ширину, і їх необхідно адаптувати на будівельному майданчику. Будь-які такі панелі будуть поставлятися разом із кресленням, на якому показано, як їх слід різати з мінімальними відходами.

Оптимальне виробництво вимагає, щоб кількість розщеплених панелей завжди дорівнювало до виготовленої панелі на всю ширину. На жаль, у деяких випадках не можна використовувати частини повнорозмірної панелі. На це, зокрема, впливають три речі.

- Вибір формату ширини
- Зміни у форматі довжини
- Розділення замовлення



Steni прагне надавати стійкі рішення, які дозволяють краще використовувати наші ресурси та зменшують навантаження на навколишнє середовище. Обговоривши з нами ваш проект на ранній стадії, ви як замовник можете допомогти нам у цій важливій роботі, а також допомогти зменшити витрати на ваш проект.

ФОРМАТИ ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ STENI COLOUR

СТАНДАРТНІ ФОРМАТИ
ВИРОБНИЦТВА [мм]

ФОРМАТИ ВИРОБНИЦТВА [мм]
ПІД ЗАМОВЛЕННЯ

Мінімум 10 м² на розріз

Мінімум 20 м² на розріз

СТАНДАРТНИЙ РОЗРІЗ ПАНЕЛЕЙ	СТАНДАРТНА ВИРОБНИЧА ДОВЖИНА	ЗАМОВНИЙ РОЗРІЗ	ВИРОБНИЧА ДОВЖИНА ПІД ЗАМОВЛЕННЯ	МАКС. КІЛЬКІСТЬ ПАНЕЛЬ, РОЗДІЛЕНИХ ОТ ПАНЕЛІ НА ВСЮ ШИРИНУ
295 + 295 + 295 + 295	1195–3495	292–294	1195–3495	Повна ширина панелі розділена на 4 формати
395 + 395 + 395	1020–3495	292–605	1195–3495	Повна ширина панелі розділена на 3 формати
595 + 295 + 295	1195–3495	292–901	1195–3495	Повна ширина панелі розділена на 2 формати
595 + 595	850–3495	596–1194	1195–3495	Повна ширина панелі розділена на 1 формат
795 + 395	1020–3495			
895 + 295	1195–3495			
1195**	850–3495			

* Усі панелі, розділені з однієї панелі на всю ширину, повинні мати однакову довжину (див. Схему).

** Немає мінімальної кількості для ширини 1195 мм.

Інші інші формати можуть бути виготовлені за додаткову плату. Мінімальна ширина панелі 196 мм. Може бути виготовлена за додаткову плату. Завантажені кольори Steni: 1195 × 2995 мм. Повна виробнича ширина 1195 мм завжди оплачується. Відходи <150 мм будуть викинуті. Формати можуть бути попередньо просвердлені відповідно до наших стандартних шаблонів свердління [посилання QR-код внизу сторінки 17].

ФОРМАТИ ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ СТЕНІ ПРИРОДИ

СТАНДАРТНІ ФОРМАТИ ВИРОБНИЦТВА [мм]

Мінімум 30 м² на розріз

Стандартний розріз панелей	Стандартна виробнича довжина
295 + 295 + 295 + 295	1195-3495
395 + 395 + 395	850-3495
595 + 595	850-3495
1195**	850-3495

ФОРМАТИ ВИРОБНИЦТВА [мм] ПІД ЗАМОВЛЕННЯ

Мінімум 30 м² на розріз

Спеціальний розріз панелей*	Виготовлення на замовлення	Примітка
292-294	1195-3495	Повна ширина панелі розділена на 4 формати
292-605	1195-3495	Повна ширина панелі розділена на 3 формати
292-901	1195-3495	Повна ширина панелі розділена на 2 формати
596-1194	1195-3495	Повна ширина панелі розділена на 1 формат

* Усі панелі, розділені з однієї панелі на всю ширину, повинні мати однакову довжину.

** Немає мінімальної кількості для ширини 1195 мм.

Інші інші формати можуть бути виготовлені за додаткову плату. Мінімальна ширина панелі 196 мм

може бути виготовлена за додаткову плату. Мінімальна ширина панелі - 196 мм

Заласні формати Steni Nature: 1195 × 2995 мм.

Повна виробнича ширина 1195 мм завжди стягується

Формати можуть бути попередньо просвердлені відповідно до наших стандартних шаблонів свердління.

ФОРМАТИ ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ STENI VISION

СТАНДАРТНІ ФОРМАТИ ВИРОБНИЦТВА [мм]

ФОРМАТИ ВИРОБНИЦТВА* [мм] ПІД ЗАМОВЛЕННЯ

Усі нестандартні формати виробництва обробляються як STENI Vision Custom

Стандартний розріз панелей	Стандартна виробнича довжина	Спеціальний розріз панелей	Спеціальна довжина виробництва	Примітка
1195	850-3190	292-294	850-3190	Повна ширина панелі розділена на 4 формати
		292-605	850-3190	Повна ширина панелі розділена на 3 формати
		292-901	850-3190	Повна ширина панелі розділена на 2 формати
		596-1,194	850-3190	Повна ширина панелі розділена на 1 формат
		295 + 295 + 295 + 295	850-3190	
		395 + 395 + 395	850-3190	
		595 + 295 + 295	850-3190	
		595 + 595	850-3190	
		795 + 395	850-3190	
		895 + 295	850-3190	

Steni Vision-товар, що не є на складі.

Повна виробнича ширина 1195 мм завжди стягується.

Формати можуть бути попередньо просвердлені відповідно до наших стандартних шаблонів свердління.

ПОПЕРЕДНЄ СВЕРДЛІННЯ ПАНЕЛІВ

Усі панелі стандартного виробничого формату також можуть поставлятися попередньо просвердленими. Крім того, більшість нестандартних виробничих форматів можна попередньо просвердити, крім STENI Vision. Попереднє свердління відповідає нашим стандартним шаблонам буріння.




КОЛІР STENI І ЕЛЕМЕНТИ ДИЗАЙНУ STENI VISION

Елементи дизайну Steni Vision тут стосуються лише стандартних друкованих конструкцій. Всі товари доставляються без прокатки.
Примітка: Усі розміри є внутрішніми розмірами.

L-ELEMENT

α_{AB} [°]	A [mm]	B [mm]	A+B [mm]	Довжина [mm]
70 - 150	60 - 1192	60 - 1192	120 - 700	100 - 3495*
			701 - 800	100 - 3000
			801 - 1000	100 - 2400
			1001 - 1250	100 - 2000
			1251-1600	100 - 1500


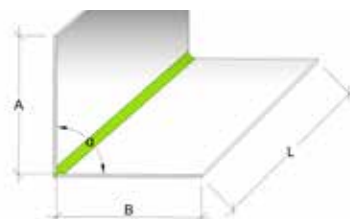


* Максимальна довжина елементів Steni Vision становить 3190 мм.
Максимальна довжина елементів, що не належать 900-3300 мм

U-ELEMENT

α_{AD} [°]	α_{CD} [°]	A [mm]	D [mm]	C [mm]	A+D+C [mm]	Довжина [mm]
90 - 150	90 - 150	60 - 592	100 - 1187	60 - 592	220 - 700	100 - 3495*
					701 - 800	100 - 3000
					801 - 1000	100 - 2400
					1001 - 1250	100 - 2000
					1251 - 1600	100 - 1500

* Максимальна довжина елементів Steni Vision становить 3190 мм



Пам'ятайте, що елементи будуть описані наступним чином у порядку підтвердження:

Для L-елементів: Крило A / Крило B x Довжина A / Довжина B - Кут

Для U-елементів: Крило A / База D / Крило C / Довжина / Кут AD / Кут CD


Щоб уникнути непорозуміння, будь ласка, вкажіть розміри елементів у своєму замовленні так само, як і вище.?

STENI NATURE ЕЛЕМЕНТИ ДИЗАЙНУ

Елементи дизайну Steni Nature забезпечують рівні, кути.
Всі товари доставляються без прокатки. Примітка: Усі
розміри є внутрішніми розмірами.


L-ELEMENT $\alpha = 90^\circ$

A (mm)	B (mm)	A+B (mm)	Довжина тонка (мм)	Довжина середня (мм)	Довжина груба (мм)
60 - 594	60 - 794	120 - 290	100 - 3495	100 - 2995	100 - 2995
		291 - 588	100 - 3200	100 - 2500	100 - 2500
		589 - 788	100 - 2995	100 - 2500	100 - 2000
		798 - 1188	100 - 1500	100 - 1500	-




U-ELEMENT $90^\circ+90^\circ$

A (mm)	D (mm)	C (mm)	A+D+C (mm)	Довжина тонка (мм)	Довжина середня (мм)
60 - 145	120 - 592	60 - 145	240 - 882	100 - 2995	100 - 2995
60 - 594	120 - 592	60 - 594	240 - 1184	100 - 2395	100 - 2395



БУТИ НАТХНЕНИМ

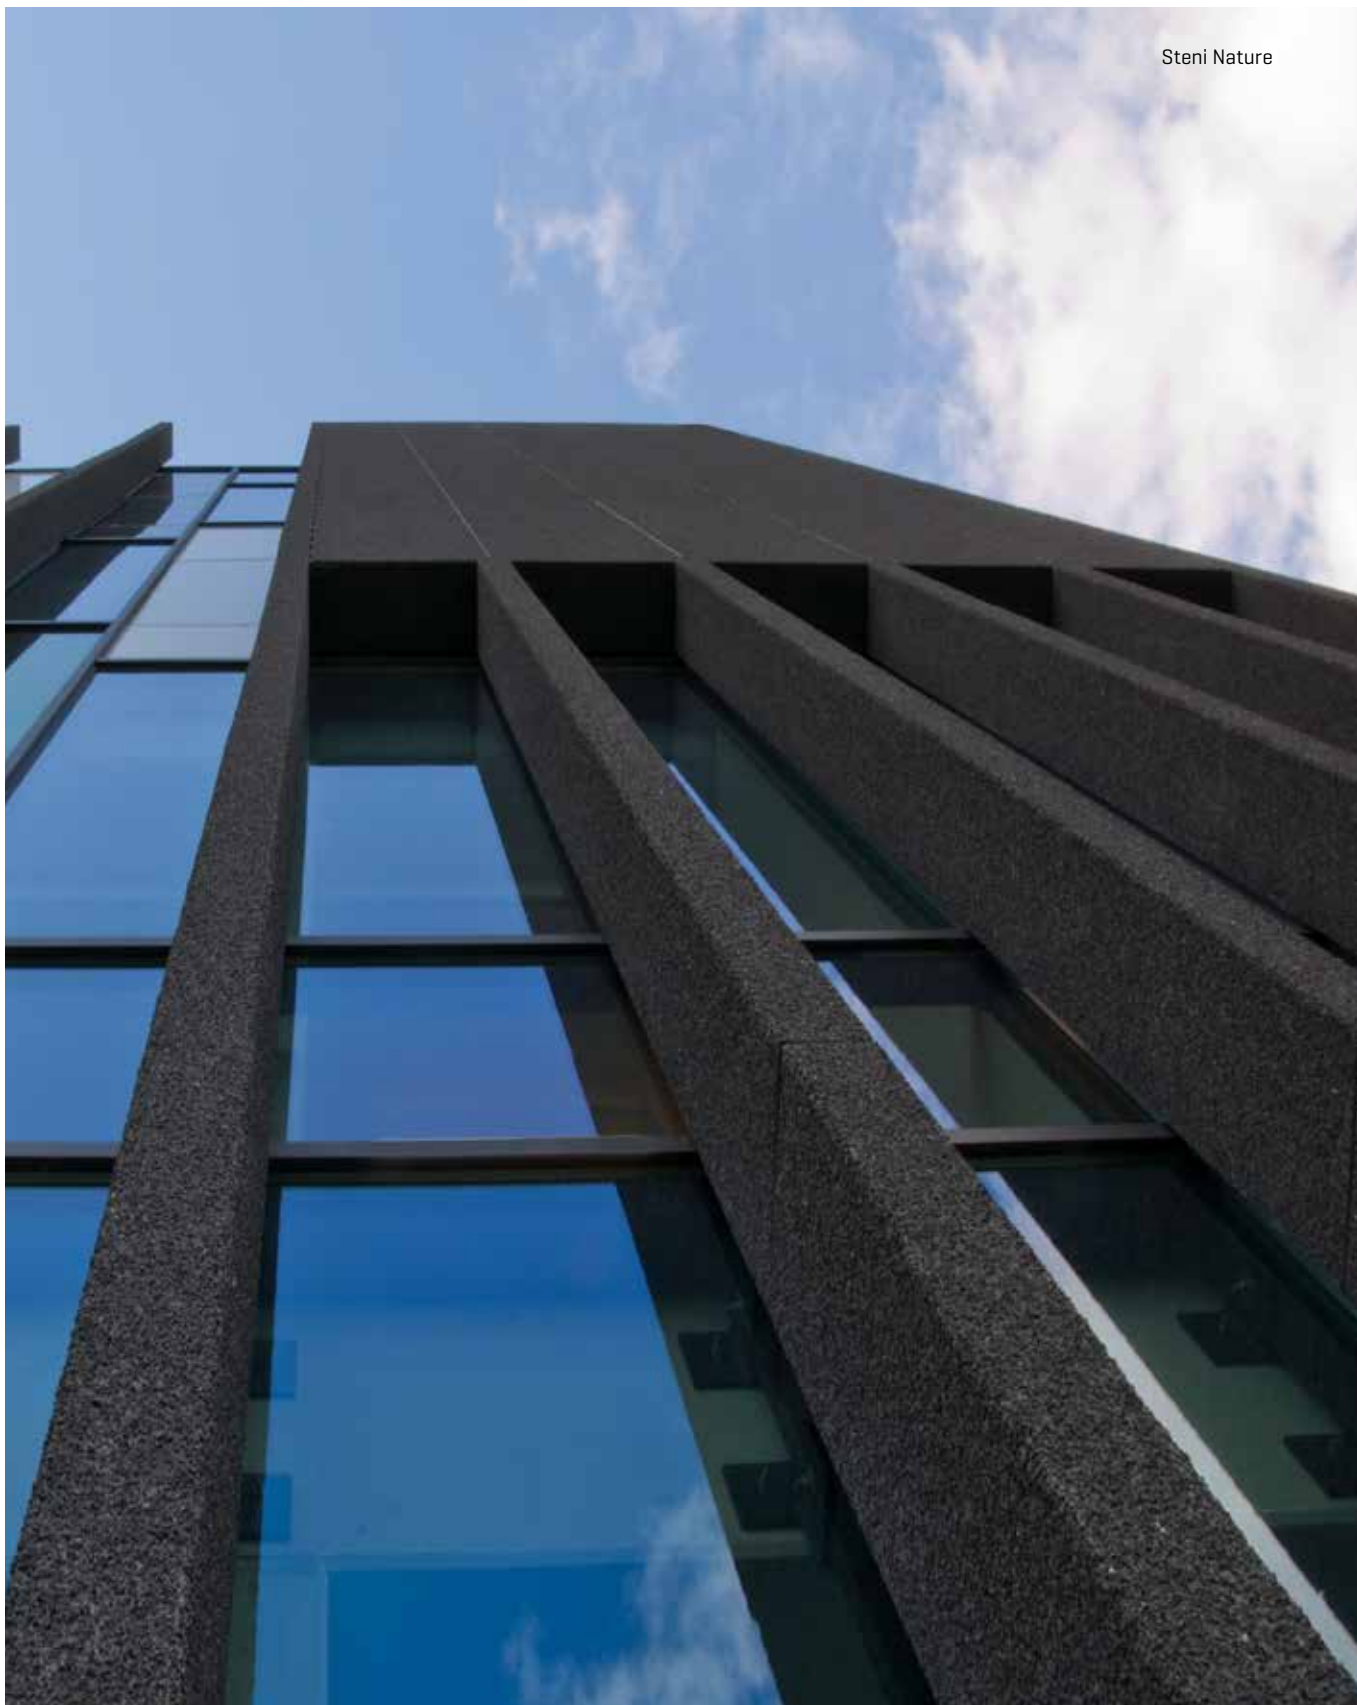

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОЧИЩЕННЯ

ВИБІР МИЮЧОГО ЗАСОБУ

Усі панелі Steni можна чистити більшістю миючих засобів на ринку, призначених для використання в будівлях (наприклад, миючими засобами для "миття дому").

! «Не слід використовувати сильнолужні миючі засоби (рН вище 10), оскільки це зменшить блиск поверхні».

Виберіть засіб для чищення, виходячи з того, що ви хочете змити. Уважно дотримуйтесь інструкцій із застосування миючого засобу. Якщо ви не впевнені, радимо провести тест у непомітному місці або звернутися до професійної клінінгової компанії. Steni Nature та Steni Terra можна ґрунтувати та просочувати, щоб поверхню було легше утримувати в чистоті.

ВИМИРАННЯ ВИСОКОГО ТИСКУ

Усі панелі Steni можна мити мийкою високого тиску до 100 бар і при температурі до 80 ° С. Тримайте насадку не менше 20-30 см від поверхні. Миття під високим тиском при високих температурах дає хороші результати, доброзичливе до навколишнього середовища і є кращим, ніж надмірне використання хімічних речовин. При використанні пральних машин високого тиску на Steni Nature та Steni Terra завжди існує ризик, що поверхневий камінь може розхитатися. Будьте обережні.

ПІСЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

Після установки, а також усі інші роботи з монтажу та інших робіт, які утворюють пил, очистіть фасад з лужним чистячим засобом, призначеним для загального прибирання. Використовуйте мийку для тиску, а також велику кількість води. Усі етикетки тощо слід видалити одразу після встановлення. Видаліть залишки клею відповідним миючим засобом.

РІЗУВАННЯ/СВЕРЛЕННЯ ПИЛУ

! При різанні й свердління панелей Steni завжди використовуйте інструменти з системами пиловидалення. Пил, що утворюється при різанні і свердлінні, необхідно негайно видалити стисненим повітрям і м'якою сухою

щіткою. Пил, яку неможливо видалити стисненим повітрям або пензлем, можна видалити за допомогою вологої ганчірки з лужним знежирувачем / очищувачем.

ФАРБА, ГРАФІТІ, ЛАК, ТА ІНШЕ.

Для правильного видалення фарби, графіті тощо важливо визначити, який тип фарбних виробів використовувався, і відповідно вибрати миючі засоби. Неправильне використання або непридатні для використання виробу можуть спричинити проникнення фарби глибше в панель. Завжди звертайтеся до професійної клінінгової компанії, перш ніж намагатися видалити фарбувальну продукцію (дивіться відео steni.com, де показано, як видалити графіті).

МАСЛО, МАСТИЛО, ТА ІНШЕ.

Використовуйте знежирюючі засоби або подібні засоби, призначені для використання на пофарбованих поверхнях (автомобілі тощо). Ретельно дотримуйтесь інструкцій. Промийте фасад мийкою високого тиску, переважно гарячою водою. Використовуйте багато води.

КИСЛІЧНІ ОЧИЩУВАЛЬНІ РЕАГЕНТИ

Steni Nature та Steni Terra містять вапняк, який може втратити колір, якщо використовувати кислотні миючі засоби.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Забруднення, коливання температури, погода та вітер можуть спричинити зношування фасаду. Рекомендується щорічний візуальний огляд фасадних панелей Steni та фасадних систем для забезпечення оптимального терміну служби та стабільного фасаду з прекрасним, ексклюзивним виглядом рік за роком. Гарантійні положення вимагають регулярного та необхідного обслуговування фасаду. Очікується, що девелопер встановить графік технічного обслуговування для періодичного обслуговування, який адаптується до будівлі, різних матеріалів на фасаді та місцевих умов, таких як бруд, забруднення навколишнього середовища, рослинність (зростання) тощо.

- Ключові моменти, які слід включити до графіка технічного обслуговування, можуть включати:
- Перевірка, щоб визначити, наскільки фасад потребує очищення
- Перевірка на наявність зовнішніх пошкоджень, спричинених вандалізмом, ударами від автомобілів тощо
- Перевірка того, що фасадні панелі залишаються належним чином закріпленими та вентиляльованими


РОБОТА З ДОПОМІЖНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ

Для простого та безпечного поводження з панелями на будівельному майданчику ми рекомендуємо використовувати відповідні елементи для обробки.


Приклади поводження з комунальними послугами.



Скляний вакуумний підйомник



Розпірний блок 5 мм.



Розпірний блок для профілю.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА ВАЖЛИВО

Частий і важкий підйом - це навантаження на організм.
Дотримуйтесь рекомендацій місцевого органу інспекції праці.

ПОРАДИ ПОКУПЦЯМ

КУПИТИ СТЕНІ

Steni продає тільки через дилерів будівельних матеріалів. Якщо ви приватна особа, вам слід звернутися до місцевого постачальника будівельних матеріалів. Якщо ви працюєте над великими проектами та потребуєте подальших дій, зверніться безпосередньо до однієї з наших відділів продажів.

СКЛАДСЬКІ ПОЗИЦІЇ

Якщо ви замовляєте одну з наших товарних позицій, ваше замовлення зазвичай буде відправлено протягом двох тижнів.

ЩО ВИ ОТРИМАЄТЕ

Вся наша продукція поставляється на піддонах, надійно упакованих захисним пластиком і ремнями. Кожен піддон маркується номерами продукції та замовленнями. Кожен піддон має пакувальний лист, що містить інформацію про його вміст та короткі вказівки щодо зберігання та поводження на місці, а також необхідну перевірку приймання.

Також буде інформація про те, де можна завантажити інструкції з встановлення вашою мовою.

Пам'ятайте, що для вивантаження вантажу на будівельному майданчику вам знадобиться автонавантажувач. Якщо у вас немає навантажувача, доведеться замовити автокран

ЩО РОБИТИ

По-перше, як клієнт, ви повинні вирішити, які продукти ви хочете і як ви хочете, щоб виглядав фасад. Обрані вами формати, кольори та композиція мають великий вплив на результат як з точки зору зовнішнього вигляду, так і загальної вартості. Якщо ви не можете використовувати наші стандартні формати, ми рекомендуємо вам звернутися до місцевого торгового представника, який зможе допомогти вам, щоб ми разом знайшли найкраще рішення для вашого проекту.

Під час цього процесу ми також розглянемо вибір кольору та рівня блиску, спосіб обробки логістики на місці та різні інші аспекти, які вам як клієнту доведеться вирішувати, купуючи у нас нестандартні формати. Телефонний дзвінок до нас на ранній стадії може заощадити вам багато праці, часу та витрат у подальшому процесі

Ви повинні замовити у місцевого постачальника будівельної продукції або через одну з наших відділів продажів. STENI із задоволенням допоможе вам оформити ваше замовлення і тим самим переконається, що ми розуміємо ваші потреби. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших умов продажу та доставки.





Контакти:

Україна, м. Київ, вул. Преображенська, 23, офіс 64.

Телефон: +38 095 514 36 54;

+38 050 778 55 58

e-mail: brayterkiev@gmail.com

